

ЗА
ЕДНОВРЕМЕННО
УПРАВЛЕНИЕ НА
ПАРНА БАНЯ И
САУНА



Спа управление Delta


Иновативно спа управление за едновременно контролиране на парна баня, калдариум, кална баня и различни варианти на сауни като например биосауна и финландска сауна. Предлага се и във версия за интегриране.



Спа управление Delta

Иновативно спа управление за едновременно контролиране на парна баня, калдариум, кална баня и различни варианти на сауни като например биосауна и финландска сауна.

Чрез него могат да се управляват различни функции като осветление, аромати, вентилатори и др. Управлението дава възможност за едновременен и независим контрол на парна баня и финландска сауна чрез един и същ дисплей. Оперира се чрез модерен тъчскрийн, който се предлага в няколко версии.



Предимства:

- Контролерът може да управлява парна баня и сауна кабина едновременно и независимо една от друга.
- Лесно превключване на дисплея между парната и сауната.
- Гъвкав брой дисплеи - един за двете кабинни или по един за всяка кабина.
- Интегриран уеб сървър, откъдето могат да се управляват настройките на устройството.
- Връзка с „умен дом“ чрез допълнителен KNX gateway, стандартно е включен Modbus.
- Персонализиран дисплей - може Вашето лого да се вижда на дисплея.




Пример:



Тъч дисплей

По желание към парогенератор Omega може допълнително да се свърже външен тъч дисплей.

Той се предлага във версии за вграден монтаж и за стенен монтаж, като дебелината му е само 19 мм. Имате избор измежду три стандартни рамки - четкан хром, бяло и черно стъкло. Има две разновидности на дисплея в зависимост от избраната рамка. Добре проектираната магнитна рамкова конструкция позволява клиентът да персонализира вида на дисплея според своя вкус.

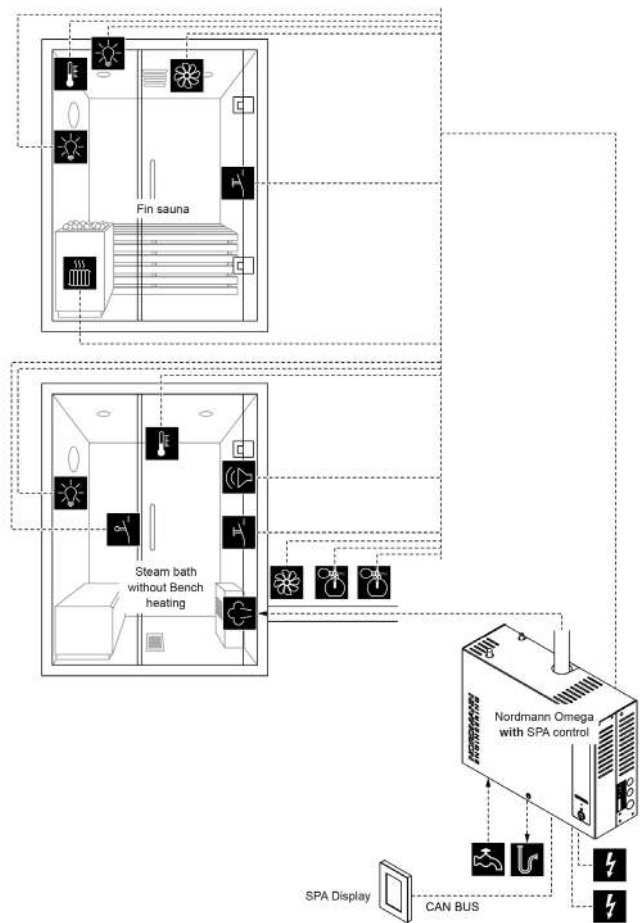

Nordmann Omega със СПА УПРАВЛЕНИЕ за двойно приложение или малки кабини (финландска сауна и парна баня без отопление на пейките)



- 1 Платка на Спа управлението
- 2 Електрозахранване
- 3 24V тристепенен трансформатор (допълнителна опция)
- 4 Връзка с печката в сауната
- 5 Контактор за безопасност
- 6 Ключ за устройството
- 7 Свързващи клеми
- 8 Хибридно управление (както при Omega)
- 9 Интерфейс чрез уеб сървър

Приложение

Вариант

Парна баня	Стандартен
Парна баня с отопление на пейките	Отопление на пейките
Калдариум	Отопление на пейки и стени
Кална баня	Отопление на пейки и стени
Финландска сауна	Финландска сауна
Биосауна за печка в сауната с вградено производство на пара	Биосауна (пеарогенератор и Спа управление Delta)
Биосауна за печка в сауната и производство на пара чрез ES4-2	Финландска сауна
Двойна кабина	Финландска сауна

Техническа информация:

Номинална мощност (кВ)	Сауна	макс. 9 кВ
	Отопление на пейките	1 кВ
	Отопление на стените	1 кВ
	Акcesoари	1 кВ
Размери (мм)	ширина x височина x дълбочина	353x353x107
Нетно тегло (кг)		5,5 кг
Напрежение за управлението		230 V
Напрежение за отоплението		400V
Клас на защита		IPX4

Възможни са следните връзки:

- 2x вентилатора
- 2x осветления
- 2x помпи за аромати 230 V
- 2x Floating output
- 2x Старт/Стоп бутона
- 2x сензора (КТУ, РТ1000, РТ100)
- 1x паник бутон
- 1x сензор за влага
- 1x подгрвяване на пейките (опция)
- 1x подгрвяване на стените (опция)
- 1x печка за сауна до 9 кВ (опция)
- 1x трансформатор (опция)



СПА СЕРВИЗ И ИНЖЕНЕРИНГ ООД
 Ексклузивен представител за България

